

THREE RISE

- 🌐 官方网址: <https://www.threeriseled.com>
- 📍 公司地址: 深圳市宝安区福永街道福中工业园4栋
- ✉ 官方邮箱: admin@threeriseled.com



Facebook




LinkedIn



YouTube

THREE RISE

-全球全产业链LED显示制造商-
Global full-industry chain LED display manufacturer

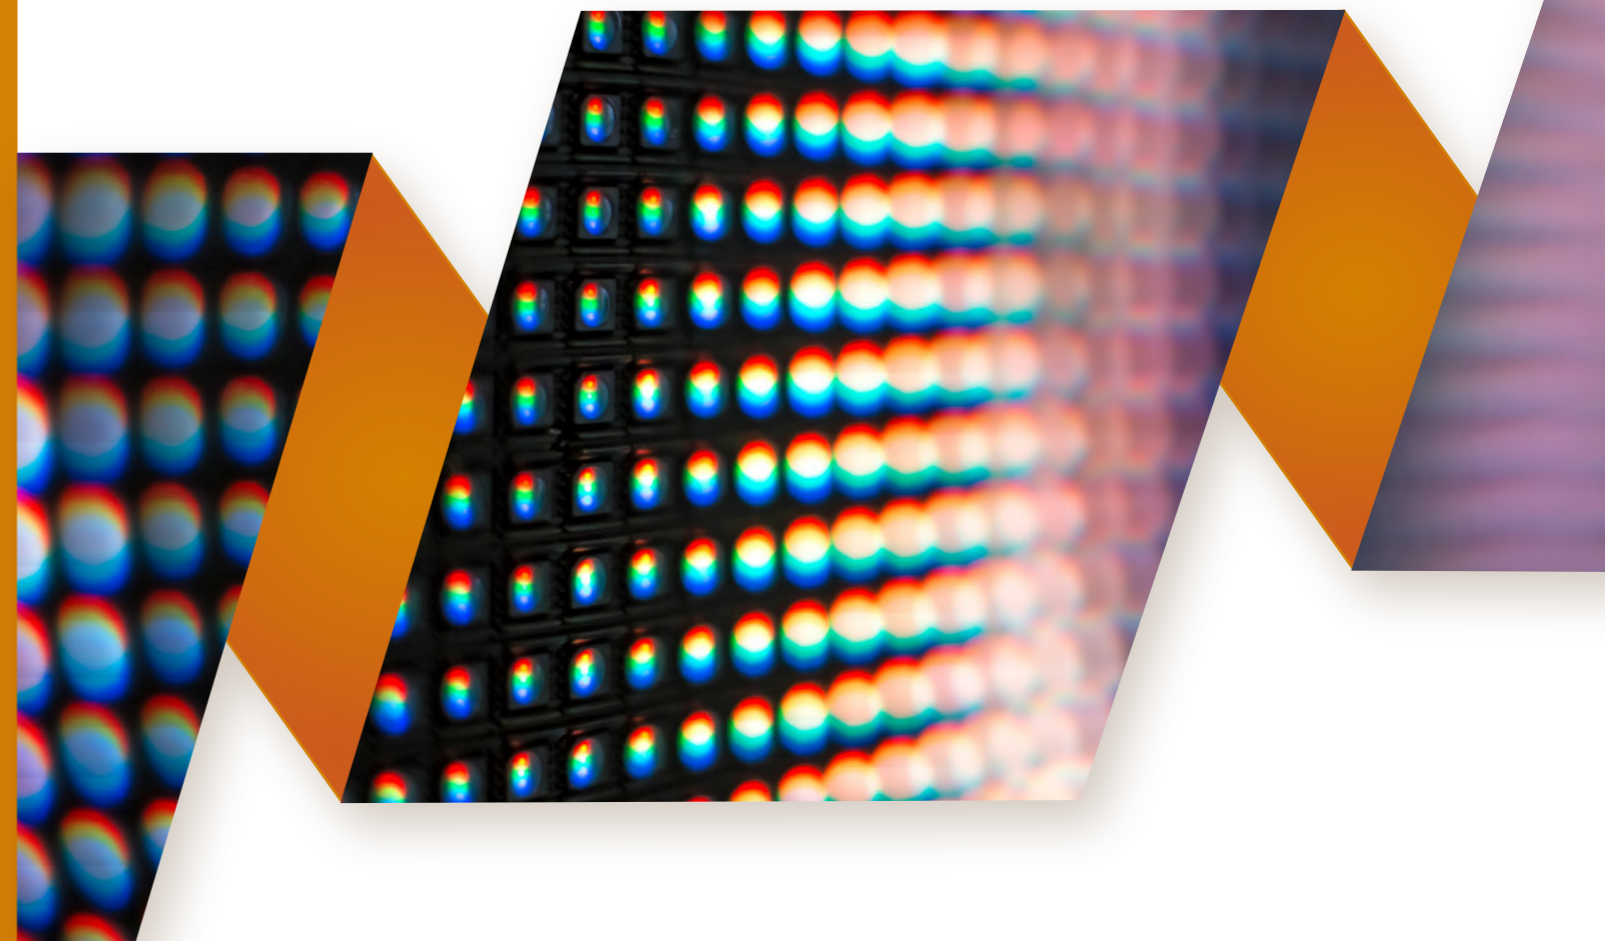

LED 显示屏

产品手册
PRODUCT BROCHURE

深圳三兴智慧科技有限公司
Shenzhen Threerise Wisdom Technology Co.,LTD

Contents

目录

01



公司简介

关于三兴
资质认证
全链服务

02



智能工厂

产业链
智造基地

03



产品展示

室内显示屏
户外显示屏
创意显示屏
租赁显示屏

04



客户服务

工程案例
服务内容



荣誉证书



CE



关于三兴

深圳三兴智慧科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，以两大事业部、三大核心优势、四维全链服务、五大区域布局为发展根基，构建从核心元器件到终端显示解决方案的完整 LED 产业链。

公司掌握 LED 灯珠、PCB、IC 等核心原材料优势，具备 SMT 贴片、精密钣金、整机组装全流程制造能力；现有生产基地总面积 1 万平方米，建筑面积超 4 万平方米，团队规模超 100 人，以规模化智造与稳定品控赋能全球客户。

公司下设晶界、丽美两大事业部，汇聚行业资深研发团队：丽美事业部推出行业首款超薄双面屏，树立轻薄显示新标杆；晶界事业部深度参与全球各类异形创意屏研发与落地，以技术创新满足定制化需求。

我们为客户提供咨询、设计、生产、施工、维护一站式全周期服务，覆盖需求对接至后期保障全流程。国内布局华东、华北、华南、东北等核心区域，合作伙伴超 150 家，工程协作方超 1000 家；海外设立迪拜分公司与专属海外仓，实现本地化响应，业务覆盖欧洲、美国、英国、大洋洲、中东、亚洲等国家与地区，建成稳定高效的全球化服务网络。

三兴智慧以技术为芯、以服务为本，持续为全球客户提供稳定、创新、高效的 LED 显示解决方案，做值得信赖的全球化智慧显示合作伙伴。



CB



BIS



FCC



CCC



专利证书



软著证书

40000m²
面积

100
工作人员

400 万张
模组年产量

全链服务



01
产 品

研发先行, 专利技术
定制造型, 快捷安装
无缝拼接, 高清稳定



02
生 产

材料严控, 精密制造
全链路自研, 品质管控
模块化量产, 交付高效



03
方 案

一屏一策, 专属服务
创意设计, 软硬件协同
场景方案, 全套落地



04
服 务

一站式服务, 快速响应
安全运输, 专业安装
技术支持, 长期质保

全产业链

垂直整合产业链

深圳三兴智慧科技有限公司掌握了LED灯珠、PCB、IC等上游核心原材料的核心优势，从源头甄选优质基材，严格把控每一种原材料的品质标准；同时，公司具备从SMT贴片、钣金加工、整机组装到项目落地的一体化闭环布局。一方面，自主掌控核心原材料与关键生产环节，让我们能够对产品工艺进行精细化打磨，确保每一款产品都达到行业领先的品质标准，杜绝中间环节的品质漏洞；另一方面，全链路布局大幅缩短了供应链周期，提升了供应链的抗风险能力，保障了订单交付的及时性与稳定性，为客户项目的顺利推进筑牢根基。



研发团队

我们依托一支汇聚行业资深人才的专业研发团队，始终坚守品质底线、以创新为发展内核，深耕LED显示领域的技术研发与产品迭代，持续探索新型产品形态，凭借多项行业首创成果突破技术瓶颈，在全球LED显示屏产业发展史上留下浓墨重彩的一笔。其中，丽美事业部首创超薄双面LED显示屏，打破行业技术壁垒，重新定义轻薄显示新标杆；晶界事业部则凭借强劲实力，由其核心技术骨干深度参与全球首个户外球形屏研发、行业首款机械伸缩球形屏及全球首款旋转魔方屏设计，并主导北京冬奥会冰雪五环与橄榄枝创意屏的核心设计，这一项项极具影响力的成果为行业高质量发展注入强劲动能，同时也能为全球客户提供更具稳定性、创新性与核心竞争力的全方位LED显示解决方案。

智能工厂



01

室内显示屏



室内皓界LM系列

双面屏


箱体尺寸:500*500*26mm

模组尺寸:250*250mm

像素间距:P1.56 / P1.953 / P2.604 / P3.9



厚度 26mm



集成线缆



高灰度等级



定制解决方案



前维护



高效 / 节能



IP65(GOB)



高刷新率

核心特点

- 卓越画质
- 智能场景
- 双面显示
- 超轻超薄
- 单模组设计
- 易维护易安装


规格参数

产品名称	LM-P1.56	LM-P1.953	LM-P2.604	LM-P3.91
像素间距	1.56mm	1.953mm	2.604mm	3.91mm
LED类型 SMD / GOB	SMD1010 (GOB)	SMD1010 (GOB)	SMD2020 (GOB)	SMD2020 (GOB)
模组尺寸	250*250mm			
模组重量	0.23KG	0.23KG	0.23KG	0.19KG
箱体尺寸	500*500*26mm			
箱体分辨率	320*320	256*256	192*192	128*128
防护等级 (IP等级)	SMD:IP30 GOB: IP65			
亮度	标准亮度为800 cd/m ² , 高亮度版本可达2000-3000 cd/m ²			
水平视角	≥160°			
垂直视角	≥140°			
最佳观看距离	2.5m	3m	4m	6.5m
工作电压	4.5-5V			
扫描方式	1/40S	1/32S	1/32S	1/16S
灰度等级	12-16Bit			
刷新频率	3840Hz			

应用场景



购物中心

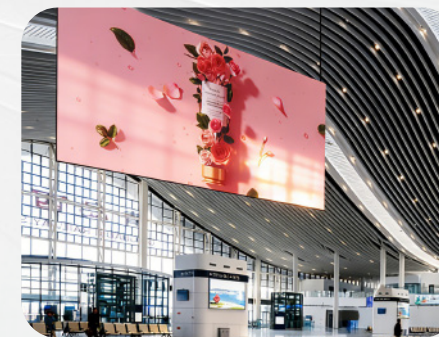

高铁站



商场中庭

室内无极DLK系列

箱体尺寸:320*360mm

模组尺寸:320*180mm

像素间距:P1.2 / P1.3 / P1.5 / P1.6 / P1.8 / P2.5



前后安装 / 前后维护均可



精准对位



高刷新率



16:9黄金比例



多项专利



免调试



轻薄/轻便



自由拼接


核心特点

- 超薄超轻
- 无缝拼接
- 无需钢构
- 自动校正
- 无需校正
- 对流散热

规格参数

产品名称	DLK-P1.2	DLK-P1.3	DLK-P1.5	DLK-P1.6	DLK-P1.8	DLK-P2	DLK-P2.5
像素间距	1.25mm	1.33mm	1.55mm	1.66mm	1.88mm	2mm	2.5mm
灯珠类型	SMD1010	SMD1010	SMD1212	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2121
模组尺寸	320*180mm						
模组分辨率	256*144	240*135	206*116	192*108	170*96	160*90	128*72
箱体尺寸	320*360*40mm						
箱体分辨率	256*288	240*270	206*232	192*216	170*192	160*180	128*144
箱体重量	1.75KG						
维护方式	前维护						
IP防护等级	IP30						
亮度	≥600cd/m ²						
水平/垂直可视角度	160°/140°						
最佳可视距离	≥2m	≥2.1m	≥2.6m	≥2.7m	≥3m	≥3m	≥4m
刷新率	≥3840-7680Hz						
扫描方式	1/64S	1/45S	1/58S	1/54S	1/48S	1/45S	1/45S
灰度等级	12~14 Bit						
结构特点	硬连接						


应用场景

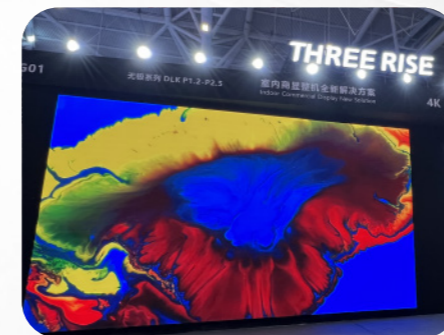

展览厅



报告厅

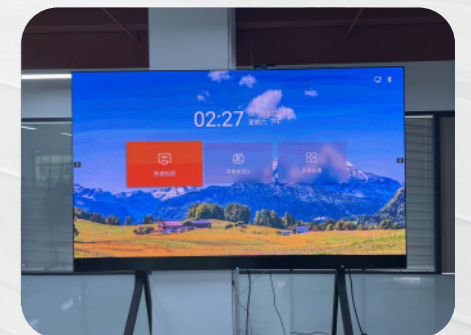

会议室

一体机显示屏易动DTEM系列

箱体尺寸:115" / 144" / 173"

模组尺寸:320*180mm

像素间距:P1.33 / P1.66 / P2



背架安装



锁板边框



手写功能



远程会议



无线传屏



支持 Android & Microsoft 系统



支持裸眼3D



2K/4K


核心特点

- 超清画质
- 超薄超轻
- 远程会议
- 红外触控
- 优质音质
- 无线投屏

规格参数

产品名称	DTEM-P1 .3-115	DTEM-P1 .6-144	DTEM-2-173
像素间距	1.33mm	1.66mm	2mm
灯珠类型	SMD1010	SMD1212	SMD1515
模组尺寸	320*180mm		
箱体尺寸	320*360*40mm		
模组分辨率	240*270	192*216	160*180
箱体重量	85kg	110kg	250kg
维护方式	前维护		
IP防护等级	IP30		
亮度	600cd/m ²		
最大功耗	2100W/m ²	3500W/m ²	3500W/m ²
水平/垂直可视角度	160°/140°		
最佳可视距离	≥2.2m	≥2.7m	≥3.3m
刷新率	≥3840-7680Hz		
灰度等级	12-14 Bit		
结构特点	硬连接		

应用场景

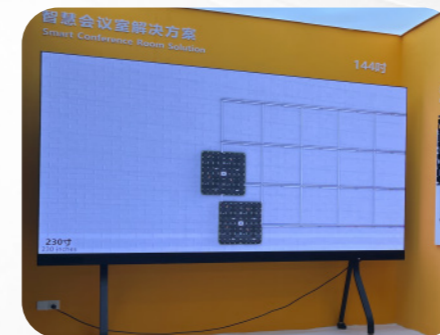

展示展览



会议室



教学场景


室内混元TH系列

超薄固装屏


箱体尺寸: 250*500mm / 250*750mm / 250*1000mm

模组尺寸: 250*250mm

像素间距: P1.25 / P1.56 / P1.95 / P2.6 / P2.97 / P3.91

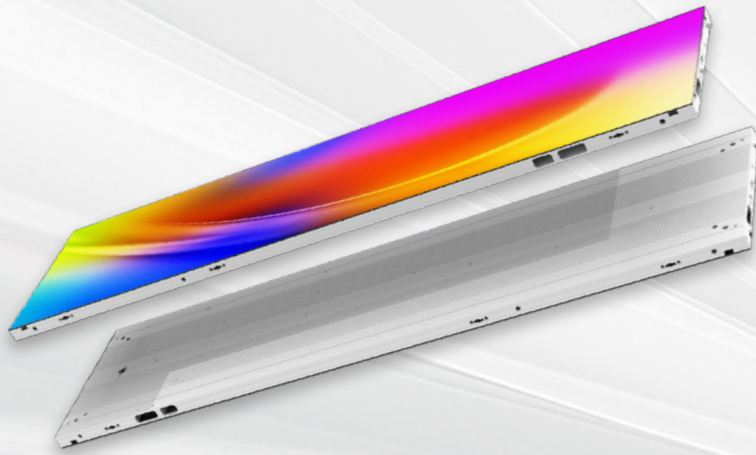

厚度20mm



90°拼接



高灰度等级



高刷新率



高亮度



轻重量



定制化方案



共阴极

核心特点

- 前端维护
- 超薄
- 自由式拼接
- 多型号多尺寸
- 双重备份, 稳定性更强
- 易维护易安装

规格参数

产品名称	TH-P1.25	TH-P1.5	TH-P1.9	TH-P2.6	TH-P2.9	TH-P3.9
像素间距	1.25mm	1.56mm	1.953mm	2.604mm	2.97mm	3.91mm
灯珠类型	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020
模组尺寸(宽*高)	250*250mm					
箱体尺寸(宽*高*深)	1000*250*20mm/750*250*20mm/500*250*20mm					
箱体分辨率	800*200	640*160	512*128	384*96	384*84	256*64
	600*200	480*160	384*128	288*96	252*84	192*64
	400*200	320*160	256*128	192*96	168*84	128*64
箱体重量	4.8/3.6/2.4KG					
维护方式	前维护					
IP防护等级	IP30					
亮度	≥600cd/m ²					
最大功耗	550W/m ²					
水平/垂直可视角度	140°/120°					
最佳可视距离	≥2m	≥2.5m	≥3m	≥4m	≥5m	≥6m
刷新率	≥3840-7680Hz					
扫描方式	1/50S	1/40S	1/32S	1/32S	1/28S	1/16S
灰度等级	12-14 Bit					
连接方式	硬连接					

应用场景



购物商场



会议室



报告厅

室内晶耀DCT系列

COB

箱体尺寸:600*337.5mm

模组尺寸:150*168.75mm

像素间距:P0.6 / P0.7 / P0.9 / P1.1 / P1.25 / P1.56



厚度37.4mm



双电源备份



高灰度等级



宽视角



全方位防护



高效率 / 节能



支持HDR



共阴极

核心特点

- 高亮度高灰度
- 卓越画质
- 微米级芯片优势
- 散热优异
- 节能省电
- 高抗性

规格参数

产品名称	COB-II-P0.6	COB-II-P0.7	COB-II-P0.9	COB-II-P1.25	COB-II-P1.56
像素间距	0.625mm	0.78125mm	0.9375mm	1.25mm	1.5625mm
灯珠类型	COB 共阴极	COB 共阴极	COB 共阴极	COB 共阳极	COB 共阳极
模组尺寸	150*168.75mm				
模组分辨率	240*180	192*216	160*180	120*135	192*108
箱体尺寸	600*337.5*38mm				
箱体分辨率	960*540	768*432	640*360	480*270	384*216
箱体重量	4.3KG				
维护方式	前维护				
IP防护等级	IP65(Front)				
亮度	≥600cd/m ²				
水平/垂直可视角度	H165°/V165°	H160°/V160°	H160°/V160°	H160°/V160°	H160°/V160°
最佳可视距离	≥0.93m	≥1.1m	≥1.4m	≥2m	≥2.6m
刷新频率	≥3840-7680Hz				
扫描方式	1/60S	1/72S	1/54S	1/60S	1/54S
灰度等级	16 Bit				
连接方式	硬连接				


应用场景



展示大厅



会议室

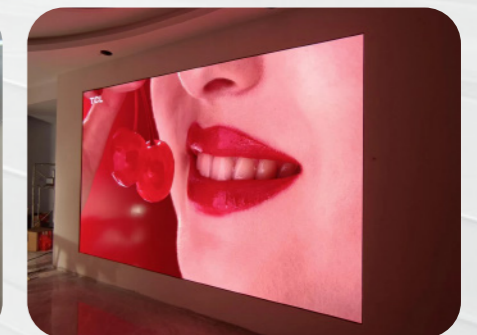

酒店大堂

02

户外显示屏

Quinquette
numérique et
gourmande

Entrée

EP7



bar • cantine • afterwork • café • exposition • restaurant • bar • ca

ENTRÉE



户外磐石DSS系列

适用于体育场馆大屏


箱体尺寸:960*960mm

模组尺寸:480*320mm

像素间距:P3.33 / P4.44 / P5.7 / P6.67 / P8 / P10



体育LED显示屏



90°直角



高灰度



高刷新率



定制化方案



高效率



IP66



壁挂式安装

核心特点

- 节能超30%
- 一体化旋转支架,轻松搭建
- 移动双支架支撑
- 防撞面罩:防尘防水
- 可壁挂安装,无需钢结构
- 90°直角连接与90°弯角连接件

规格参数

产品名称	DSS-I-P3.33	DSS-I-P4.44	DSS-I-P5.7	DSS-I-P6.67	DSS-I-P8	DSS-I-P10
像素间距	3.33mm	4.44mm	5.7mm	6.67mm	8mm	10mm
灯珠类型	SMD1415	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727	SMD2727
模组尺寸	480*320*16mm					
箱体尺寸	960*960*87mm					
箱体分辨率	288*288	216*216	168*168	144*144	120*120	96*96
箱体重量	25KG					
箱体材质	铝型材					
维护方式	前/后维护					
IP防护等级	正面防护等级 IP66					
电源配置	共阳					
最大功耗	700W/m ²					
平均功耗	235W/m ²					
亮度	≥4500cd/m ²	≥5500cd/m ²	≥6000cd/m ²	≥6000cd/m ²	≥6000cd/m ²	≥6000cd/m ²
配置	共阴					
最大功耗	550W/m ²					
平均功耗	186W/m ²					
亮度	≥4500cd/m ²	≥5500cd/m ²	≥6000cd/m ²	≥6000cd/m ²	≥6000cd/m ²	≥6000cd/m ²
配置	超节能					
最大功耗	257W/m ²					
平均功耗	92W/m ²					
亮度	/	≥5500cd/m ²	≥7000cd/m ²	≥7000cd/m ²	≥7000cd/m ²	≥7000cd/m ²
配置	超高亮度					
最大功耗	550W/m ²					
平均功耗	186W/m ²					
亮度	/	≥10000cd/m ²	≥10000cd/m ²	≥10000cd/m ²	≥10000cd/m ²	≥10000cd/m ²
水平/垂直可视角度	140°/120°					
最佳可视距离	≥5m	≥7.5m	≥9m	≥11m	≥13m	≥17m
刷新率	3840Hz					
扫描方式	1/12S	1/9S	1/7S	1/6S	1/3S	1/2S
灰度等级	16Bit					
连接方式	硬连接					

应用场景



商场广告



篮球赛事




足球赛事

户外瀚海DSG系列

箱体尺寸:1000*1000mm

模组尺寸:500*250mm

像素间距:P2.97 / P3.91 / P4.81 / P6.25 / P7.81 / P10.42



高亮度



高刷新率



多款设计



绿色环保



防潮防水



PCB三防漆涂层

核心特点

- 共阴节能
- 卓越抗电晕性
- 全前后维护
- 黑胶防护
- 裸眼D显示
- 100%全铝结构

规格参数

产品名称	DSG-P2.97	DSG-P3.91	DSG-P4.81	DSG-P6.25	DSG-P7.81	DSG-P10.42
像素组成 (SMD表贴)	1415	1921	1921	2727	2727	2727
像素间距	2.97mm	3.91mm	4.81mm	6.25mm	7.81mm	10.42mm
模组尺寸	500*250*16mm					
模组重量	1.93KG					
箱体尺寸	1000*1000*84.5mm					
箱体重量	25KG					
箱体材质	压铸箱体					
IP防护等级	IP66					
可视角度	140°/ 120°					
色度均匀性	Within ±0.003Cx, Cy					
对比度	8000:1					
电源配置	共阴					
最大功耗 / 平均功耗	550W/m ² /186W/m ²					
亮度	≥5000					≥5500
配置方式	共阳					
最大功耗 / 平均功耗	700W/m ² /235W/m ²					
输入电压	AC100~240V					
工作频率	50Hz&60Hz					
驱动IC	1/21s	1/8s	1/7s	1/5s	1/4s	1/2s
刷新率	3840Hz/7680Hz					
灰度等级	16 Bit					
维护方式	前后维护					

应用场景



园区广告




广告牌



体育场馆


03

创意显示屏

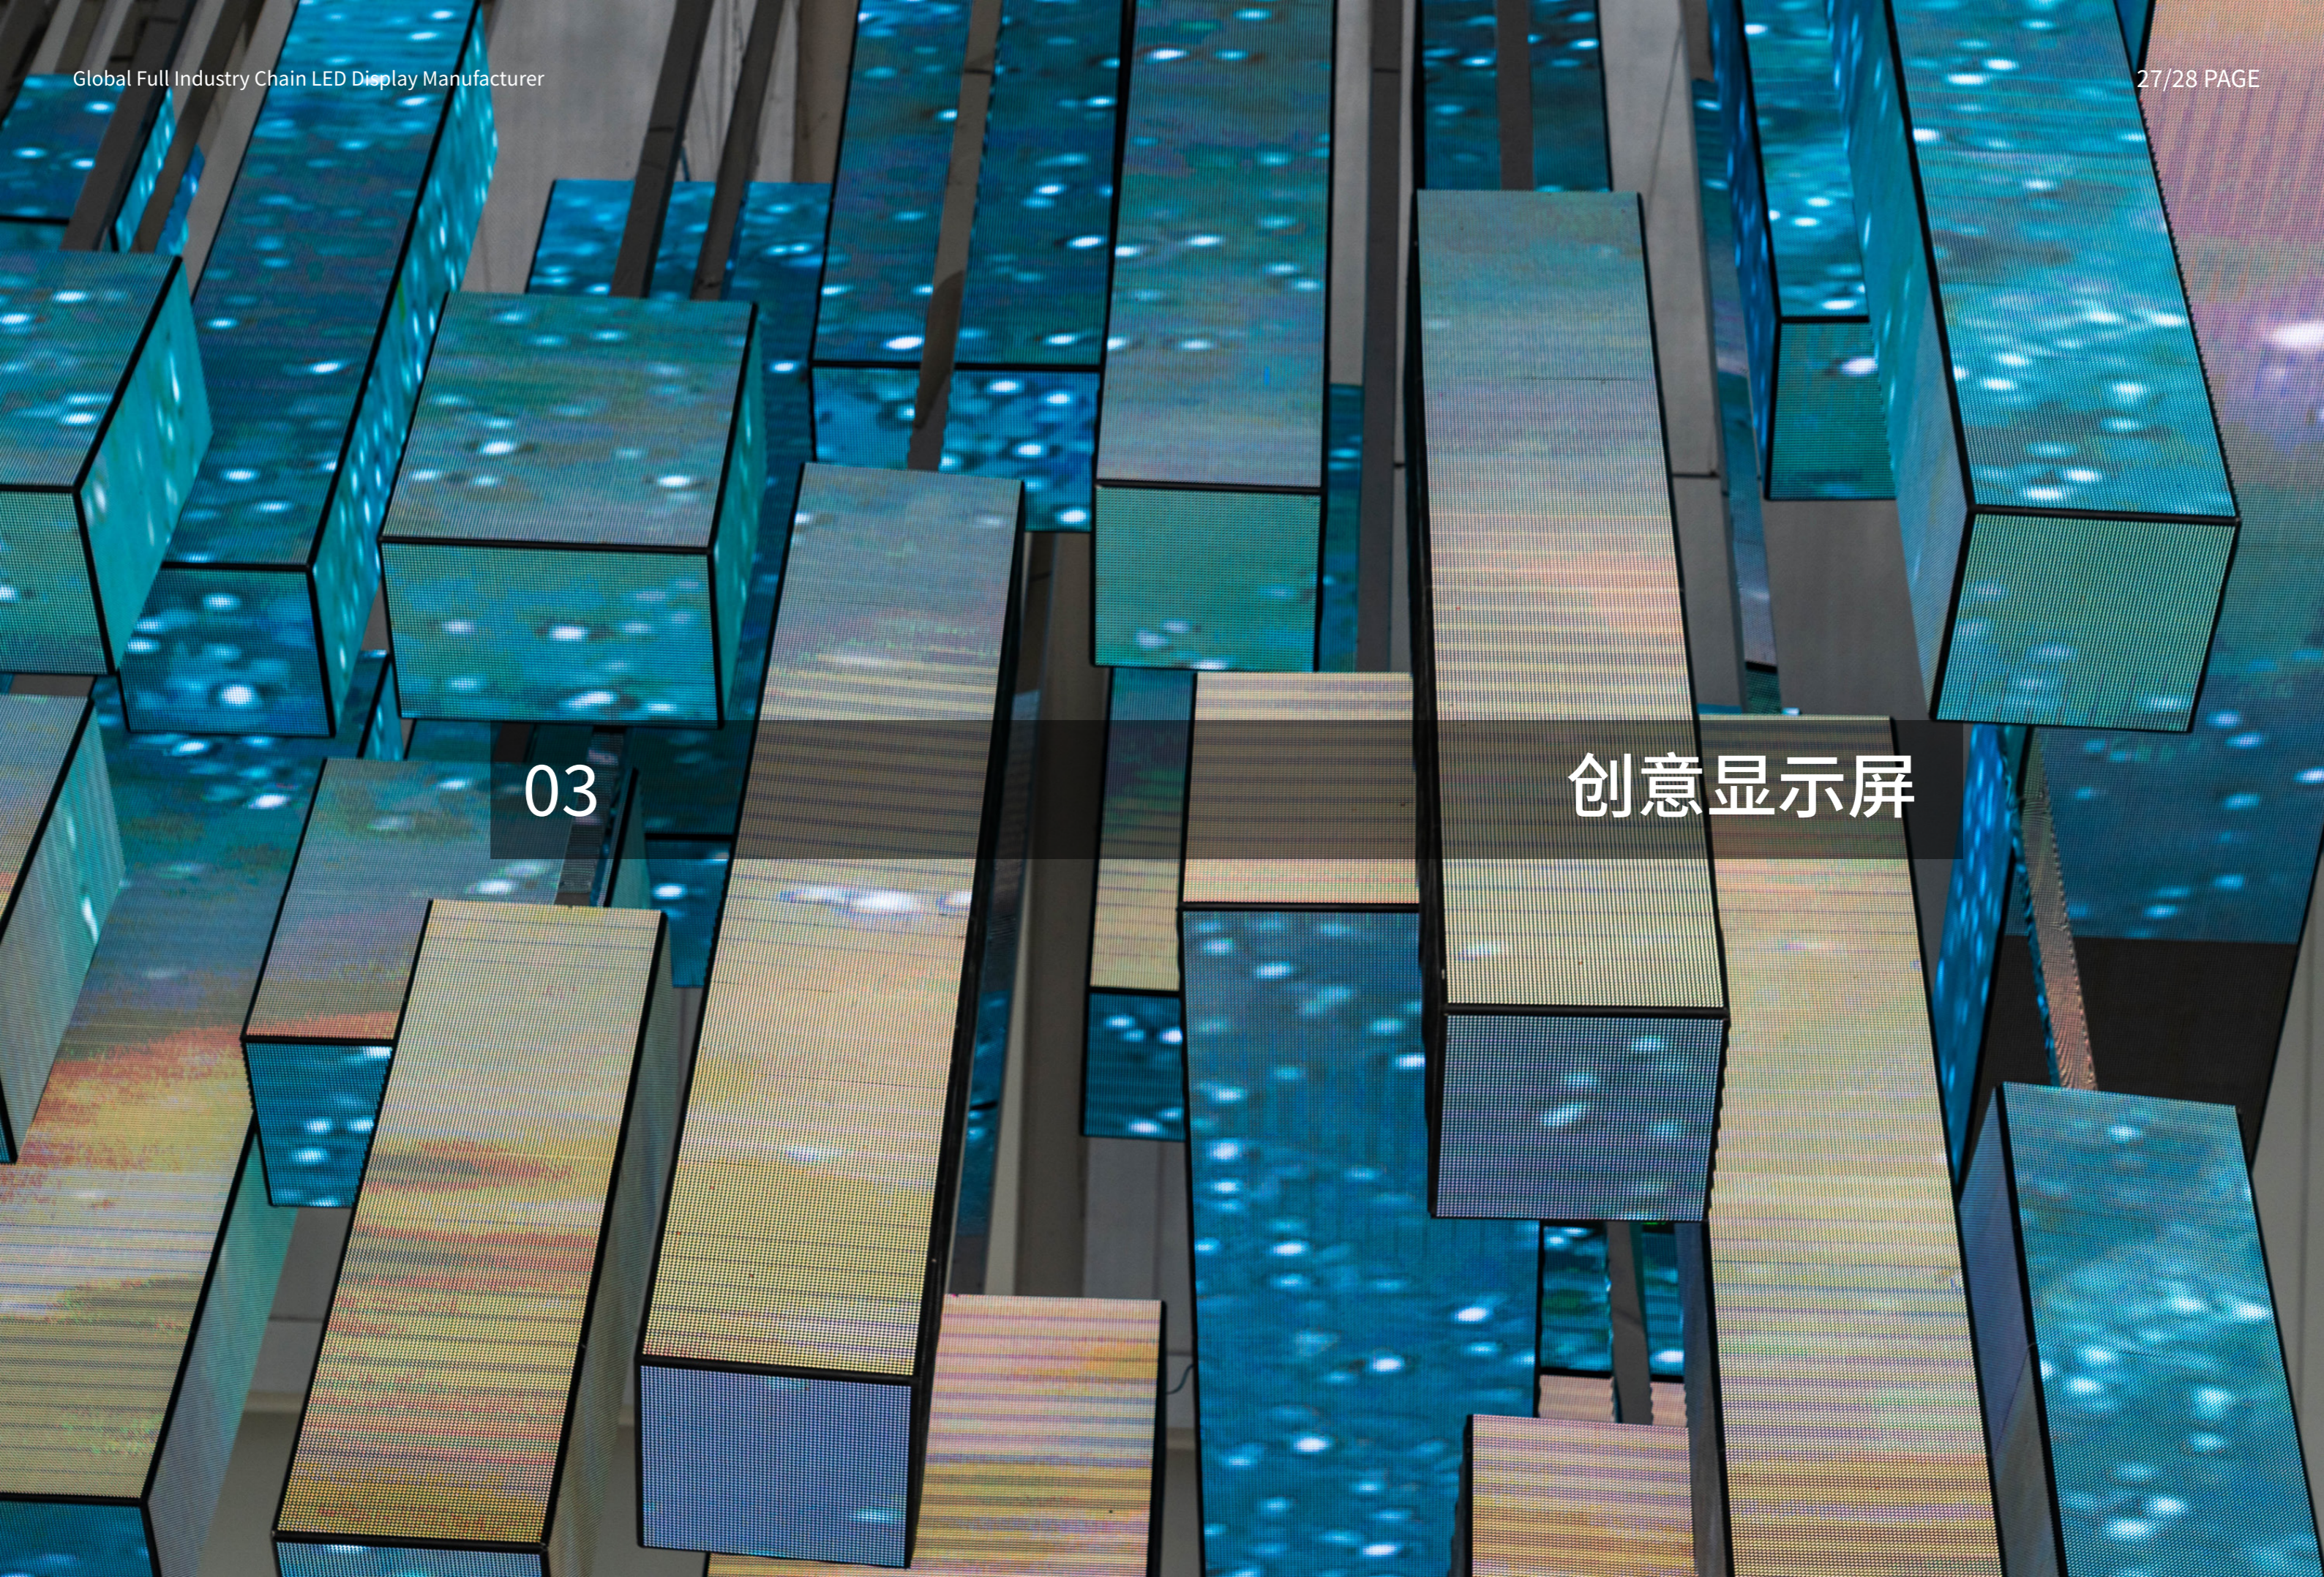

球形屏寰宇SP系列

像素间距: P1.8 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6 / P10

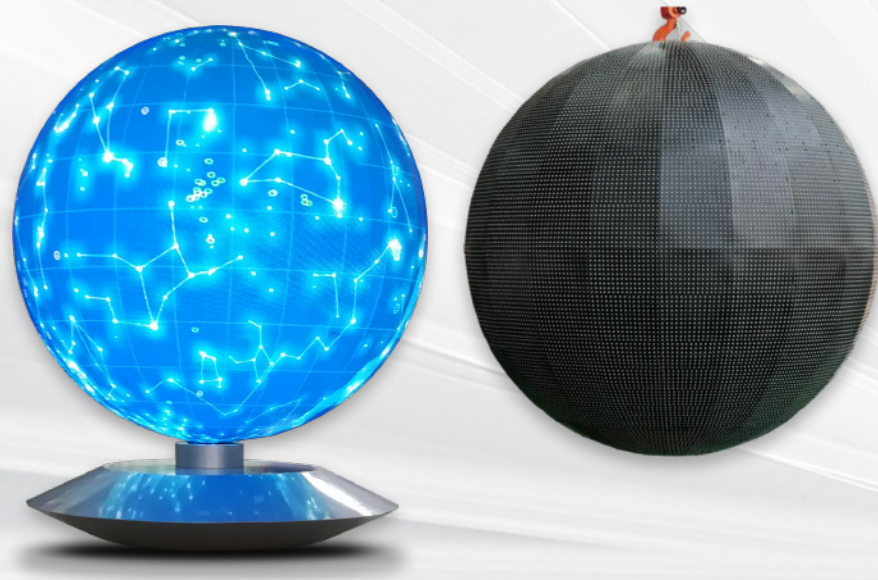

无缝拼接



散热良好



可定制尺寸



360°可视角度



展示效果卓越



安装简便

核心特点

- 造型独特
- 设计美观
- 多种安装方式
- 全方位显示
- 高清画质

规格参数

应用场景	室内					户外		
产品型号	P1.8	P2.0	P2.5	P3	P4	P5	P6	P10
像素间距	1.86mm	2mm	2.5mm	3mm	4mm	5mm	6mm	10mm
球体尺寸	定制 (1m,2m,3m,4m...)							
LED灯珠	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1921	SMD3535
亮度	≥600cd/m ²					≥5,000cd/m ²		
平均功耗	310w/m ²					430w/m ²		
最大功耗	600w/m ²					800w/m ²		
刷新率	1,920HZ-3,840HZ							
输入电压	AC100-240V/50-60Hz							
使用寿命	≥100000Hour							
工作温度	-20°C~60°C							
工作湿度	10%~90%RH							
灰度等级	12-16 Bit							

应用场景



Science Museum




Park



Shopping Mall

圆形屏穹顶OC系列

像素间距: P1.8 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 / P8

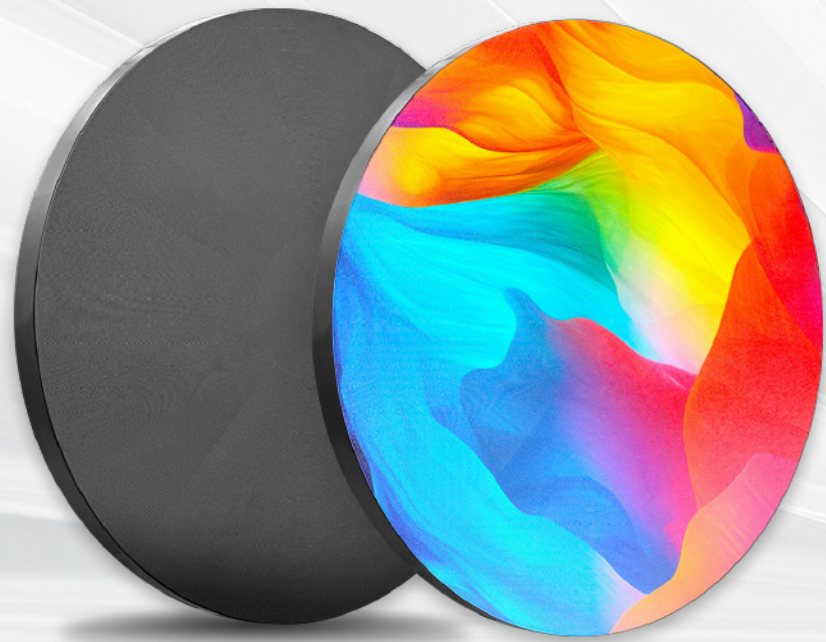

无缝拼接



高刷新率



创意显示



高刷新率



可定制设计



高对比度

核心特点

- 可定制整圆
- 支持前后维护
- 维护便捷
- 显示图像不变形
- 支持均匀打件技术

规格参数

应用场景	室内				户外			
产品型号	P1.8	P2.0	P2.5	P4	P4	P5	P6	P8
像素间距	1.86mm	2mm	2.5mm	4mm	4mm	5mm	6mm	8mm
LED灯珠	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD2727
亮度	≥600cd/m ²				>5,000cd/m ²			
平均功耗	310w/m ²				430w/m ²			
最大功耗	600w/m ²				800w/m ²			
刷新率	1920Hz-3840Hz							
输入电压	AC100-240V/50-60Hz ±10%							
工作温度	-20°C~60°C							
工作湿度	10%~90%RH							
使用寿命	≥100000Hour							
灰度等级	12-16Bit							


应用场景



展览展示



企业展示

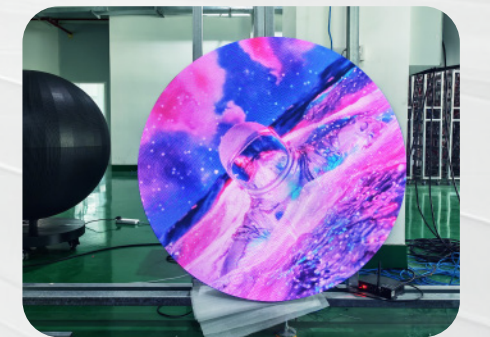

商场品牌

圆柱瓶擎天CV系列

像素间距: P1.8 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6 / P8



Customizable



High Refresh Rate



Creative



Uniform Brightness



Customizable Design



Seamless Splicing

核心特点

- Distinctive Shape
- All-Round Display
- Supporting Both Front And Rear Maintenance
- Streamlined Appearance
- Convenient Maintenance

规格参数

应用场景	室内						户外	
产品型号	P1.8	P2.0	P2.5	P3	P4	P5	P6	P8
像素间距	1.86mm	2mm	2.5mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm
LED灯珠	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1921	SMD2727
亮度	>600cd/m ²						>5,000cd/m ²	
平均功耗	310w/m ²						430w/m ²	
最大功耗	600w/m ²						800w/m ²	
刷新率	1920Hz-3840Hz							
尺寸	Customized							
输入电压	AC100-240V/50-60Hz							
使用寿命	≥100000Hour							
工作温度	-20°C~60°C							
工作湿度	10%~90%RH							
灰度等级	12-16Bite (bit)							

应用场景



Shopping Mall



Hotel



Science Museum

LOGO屏光棱BH系列

像素间距: P1.86 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6 / P8



无缝拼接



创意定制



一体化显示



维护便捷



模块化设计



安装简便

核心特点

- 易于安装
- 支持前后维护
- 多种安装方式
- 更高可靠性与稳定性
- 高清画质

规格参数

应用场景	室内				户外			
产品型号	P1.8	P2.0	P2.5	P3	P4	P5	P6	P8
像素间距	1.86mm	2mm	2.5mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm
LED灯珠	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD2727
亮度	>600cd/m ²				>5000cd/m ²			
平均功耗	310w/m ²				430w/m ²			
最大功耗	600w/m ²				800w/m ²			
刷新率	1920Hz-3840Hz							
输入电压	AC100-240V/50-60Hz							
灰度等级	12-16Bit							
使用寿命	≥100000Hour							
工作温度	-20°C~60°C							
工作湿度	10%~90%RH							

应用场景



品牌名称



广告标志




LOGO

喇叭屏律动SN系列

像素间距: P1.86 / P2 / P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6 / P10



无缝拼接



创意定制



高清显示



360°
可视角度



独特造型



高对比度


核心特点

- 装饰性强
- 高刷新率
- 无缝拼接, 消除视觉拼缝
- 平整度极佳
- 磁吸安装设计


规格参数

应用场景	室内					户外		
产品型号	P1.8	P2.0	P2.5	P3	P4	P5	P6	P8
像素间距	1.86mm	2mm	2.5mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm
LED灯珠	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1921	SMD2727
亮度	≥600cd/m ²					≥5,000cd/m ²		
平均功耗	310w/m ²					430w/m ²		
最大功耗	600w/m ²					800w/m ²		
刷新率	1920Hz-3840Hz							
尺寸	定制							
输入电压	AC100-240V/50-60Hz							
使用寿命	>100000Hour							
工作温度	-20°C~60°C							
工作湿度	10%~90%RH							
灰度等级	12-16Bit							


应用场景

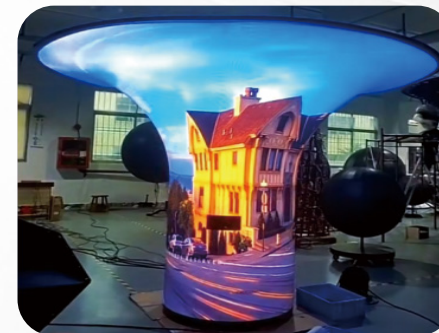

展厅展览

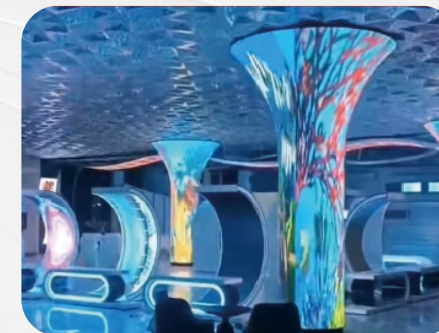

交通枢纽广告

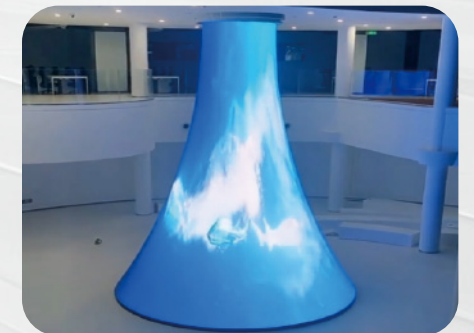

博物馆

内球幕屏天穹CD系列

像素间距: P1.86 / P2 / P2.5 / P3 / P4



逼真4D感



稳定可靠



均匀打件



立体效果出色



可定制设计



高对比度


核心特点

- 散热优异
- 维护便捷
- 镂空透声设计
- 使用寿命长
- 真实感无与伦比

规格参数

应用场景	室内				
产品型号	P1.8	P2.0	P2.5	P3	P4
像素间距	1.86mm	2mm	2.5mm	3mm	4mm
LED灯珠	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD2121
亮度	≥600cd/m ²				
平均功耗	310w/m ²				
最大功耗	600w/m ²				
对比度	5000:1				
刷新率	1920Hz-3840Hz				
输入电压	AC100-240V/50-60Hz				
使用寿命	≥100000Hour				
工作温度	-20°C~60°C				
工作湿度	10%~90%RH				
灰度等级	12-16Bit				


应用场景

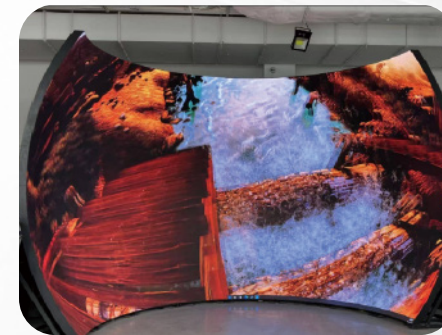

博物馆



少年宫

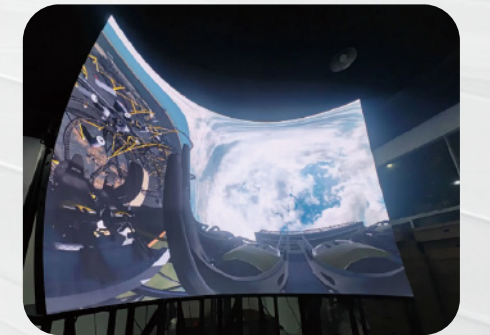

天文馆

三角屏棱镜PX系列

像素间距: P2.5 / P3 / P4 / P5 / P6 / P8



无缝拼接



创意定制



一体化显示



维护简便



造型独特



高刷新率

核心特点

- 快速维护
- 现代美感
- 色彩一致均匀
- 磁吸安装系统
- 功能可定制

规格参数

应用场景	室内			户外		
	产品型号	P2.5	P3	P4	P5	P6
像素间距	2.5mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm
LED灯珠	SMD2121	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1921	SMD2727
亮度	≥600cd/m ²			≥5,000cd/m ²		
平均功耗	310w/m ²			430w/m ²		
最大功耗	600w/m ²			800w/m ²		
刷新率	1920Hz-3840Hz					
输入电压	AC100-240V/50-60Hz					
使用寿命	≥100000Hour					
工作温度	-20°C~60°C					
工作湿度	10%~90%RH					
灰度等级	12-16Bit					

应用场景



酒店大堂



户外展示



机场广告

晶膜屏玲珑PQM系列

透明LED显示屏

箱体尺寸: 540mm / 576mm / 720mm / 1000mm / 1200mm*240mm

像素间距: P3 / P4 / P5 / P6 / P7 / P8 / P10



超薄



柔性



透明屏



超轻



可裁剪



可定制化

核心特点

- 高灰度 & 高画质
- 高亮度 & 高对比度
- 超薄 & 超轻
- 安装维护简便
- 灵活可裁切

规格参数

产品名称	P3(540x240)	P4(576x240)	P5(720x240)	P6(1000x240)	P7(1200x240)
像素间距	3.75*3.75mm	4*4mm	5*5mm	6.25*6mm	7.5*7.5mm
通透率	80%	80%	85%	90%	90%
箱体尺寸	540*240mm	576*240mm	720*240mm	1000*240mm	1200*240mm
箱体分辨率	144*64	144*60	144*48	160*40	160*32
模组重量	1Kg/PCS	0.6Kg/PCS	1Kg/PCS	1Kg/PCS	1Kg/PCS
维护方式	后维护				
防护等级	IP40				
最大功耗	≤180W/ m ²	≤180W/ m ²	≤150W/ m ²	≤150W/ m ²	≤150W/ m ²
平均功耗	40~60W/ m ²	40~60W/ m ²	40~60W/ m ²	40~60W/ m ²	40~60W/ m ²
亮度	1500cd/ m ²	1500cd/ m ²	1500cd/ m ²	1500cd/ m ²	1500cd/ m ²
视角	170°/170°				
刷新率	≥3840Hz				
扫描方式	1/64S	1/60S	1/48S	1/40S	1/32S
灰度等级	16 Bit				
连接方式	软连接				

应用场景



商业写字楼



广告牌



商场大楼

04

租赁显示屏





租赁星光DQL系列

模组一键安装与拆卸

箱体尺寸:500*500mm / 500*1000mm

模组尺寸:250*250mm

像素间距:P1.95 / P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81

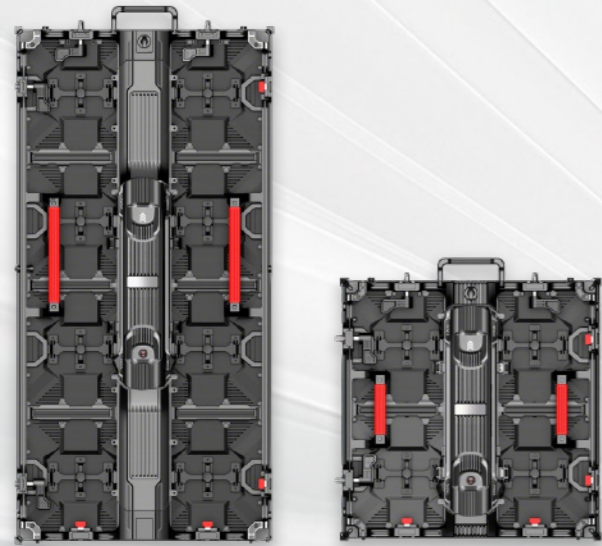

高灰度等级



高刷新率



模块化设计



定制化解决方案



IP65



共阴

核心特点

- 轻便纤薄
- 边角保护器
- 支持曲面屏
- 永不黑屏
- 完美显示性能
- 前后均可维护

规格参数

应用场景	室内				户外			
产品名称	DQL-P1.95	DQL-P2.6	DQL-P2.97	DQL-P3.91	DSL-P2.6	DSL-P2.97	DSL-P3.91	DQL-P4.81
像素间距	1.95mm	2.604mm	2.97mm	3.91mm	2.604mm	2.97mm	3.91mm	4.81mm
像素组成	SMD1515	SMD2121	SMD2121	SMD1921	SMD1415	SMD1415	SMD1921	SMD1921
模组尺寸	250*250mm				250*250mm			
箱体尺寸	500*500*85mm				500*500*85mm			
	500*1000*85mm				500*1000*85mm			
箱体分辨率	256*256	192*192	168*168	128*128	192*192	168*168	128*128	104*104
	256*512	192*384	168*336	128*256	192*384	168*336	128*256	104*208
箱体重量	7.6Kg-14Kg				7.6Kg-14Kg			
箱体材质	压铸铝				压铸铝			
防护等级	IP30				IP65 (Front)			
最大功耗	540W/m ²				800W/m ²			
平均功耗	260W/m ²				400W/m ²			
亮度	≥600cd/m ²				≥4500cd/m ² (支持5000cd/m ² ,6000cd/m ² 定制)			
色彩处理器	12-16Bit				12-16Bit			
水平/垂视角	160°/140°				140°/120°			
扫描方式	1/32S	1/32S	1/28S	1/16S	1/24S	1/21S	1/16S	1/13S
刷新率	≥3840Hz				≥3840Hz			
维护方式	前/后维护				前/后维护			


应用场景



虚拟拍摄



文艺汇演

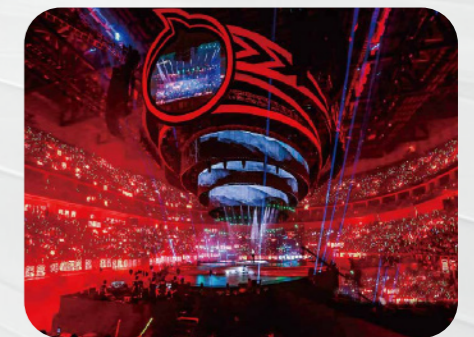

演唱会



租赁轻逸碳纤维DQC系列

超轻纯碳纤维框架

箱体尺寸: 500*500mm / 500*1000mm / 1000*500mm / 1000*1000mm

模组尺寸: 500*250mm

像素间距: P3.9-7.8 / P5.9 / P7.8

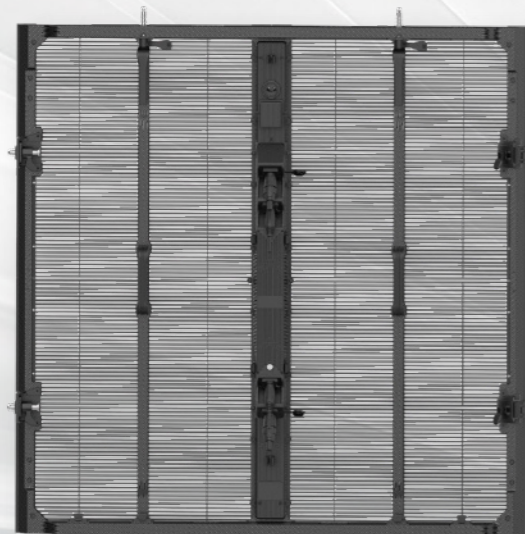

碳纤维



镂空设计




抗风边框



高对比度



快速安装



纤薄透明



IP65



GOB


核心特点

- 紧凑轻巧
- 纤薄透明, 抗风阻
- 模块化设计, 可互换
- 快速安装
- 快装运输推车
- 便捷后维护

规格参数

产品名称	DQC-3.9-7.8	DQC-5.9	DQC-7.8
像素间距	X:3.9mm Y:7.8mm	5.9mm	7.8mm
LED类型	SMD1921		
扫描方式	1/8S	1/7S	1/8S
刷新率	7680Hz		
灰度等级	16Bit		
亮度	黑屏亮度: ≤2000 nits 白屏亮度: ≤4500 nits	黑屏亮度: ≤1600 nits 白屏亮度: ≤4500 nits	黑屏亮度: ≤1500 nits 白屏亮度: ≤4500 nits
模组尺寸	500*250mm		
箱体尺寸	1000*1000mm/1000*500mm/500*1000mm/500*500mm		
箱体材质	碳纤维		
箱体重量	10.5KG/6.3KG/6.9KG/4.6KG		
视角	≥160		
最大功耗	320W/m ²		
工作电压 (V)	AC100-240		
最大落地悬挂安装高度 (m)	20		
防护等级	IP65		

应用场景

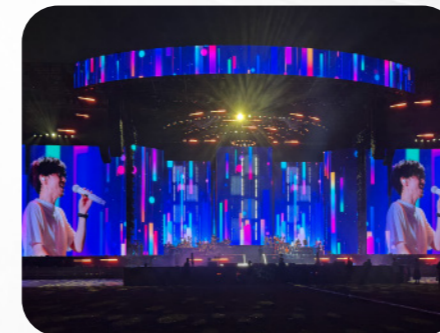

户外表演




演唱会



节庆汇演

室内显示案例

INDOOR CASE

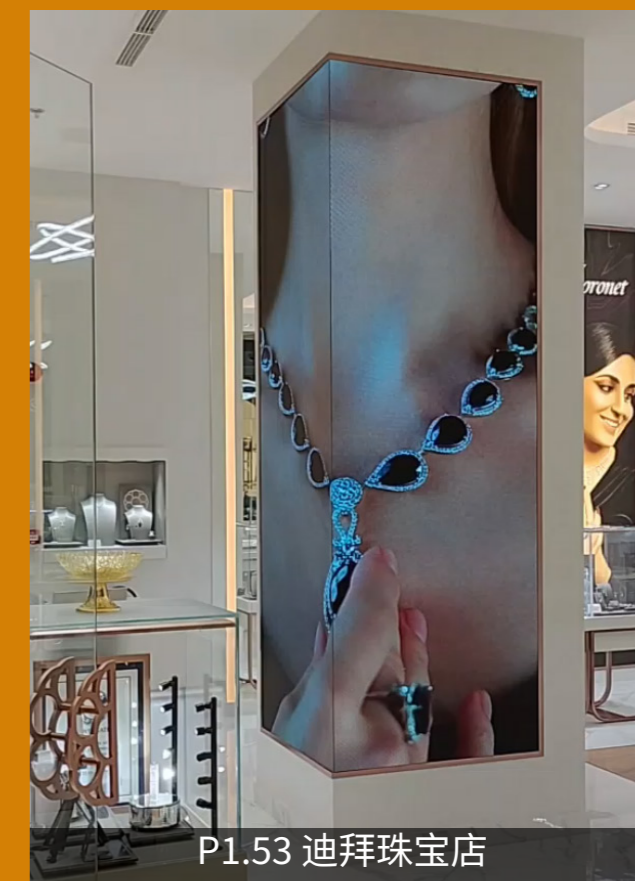

户外显示案例

OUTDOOR CASE



体育馆铝屏



体育馆铝屏




户外广告, 沙迦



户外广告屏, 山西



双面铝屏

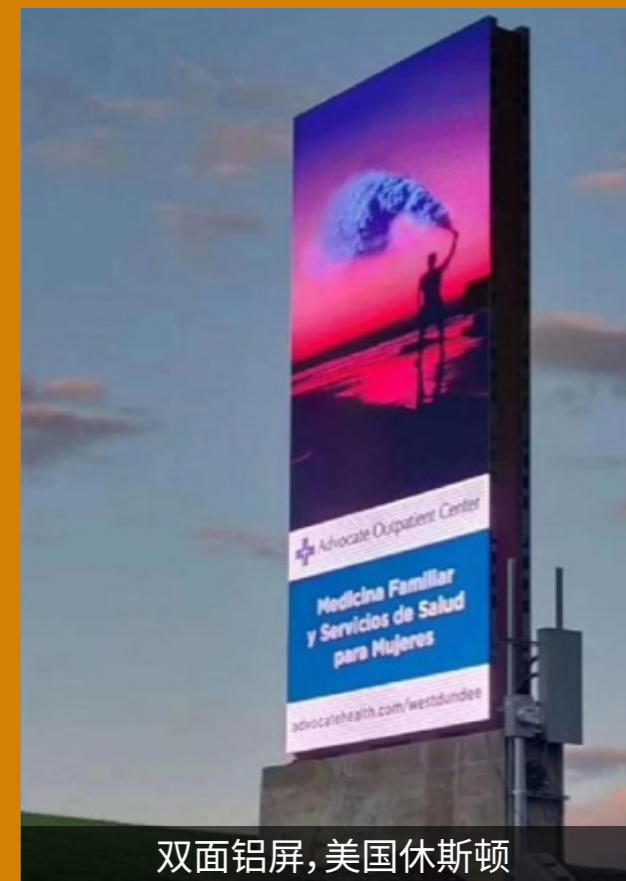

双面铝屏, 美国休斯顿



户外广告屏, 迪拜

创意显示案例

CREATIVE CASE



柔性LED模组



前台显示屏



球形屏



易拉罐形LED屏



锥形屏



菱形屏



圆柱屏

租赁显示案例

RENTAL CASE



舞台演艺屏, 浙江 (530m²)



舞台演艺屏, 迪拜 (45m²)



舞台演艺屏 (240m²)



舞台演艺屏 (80m²)




舞台演艺屏 (80m²)



舞台演艺屏, 深圳 (80m²)



舞台演艺屏, 武汉 (65m²)

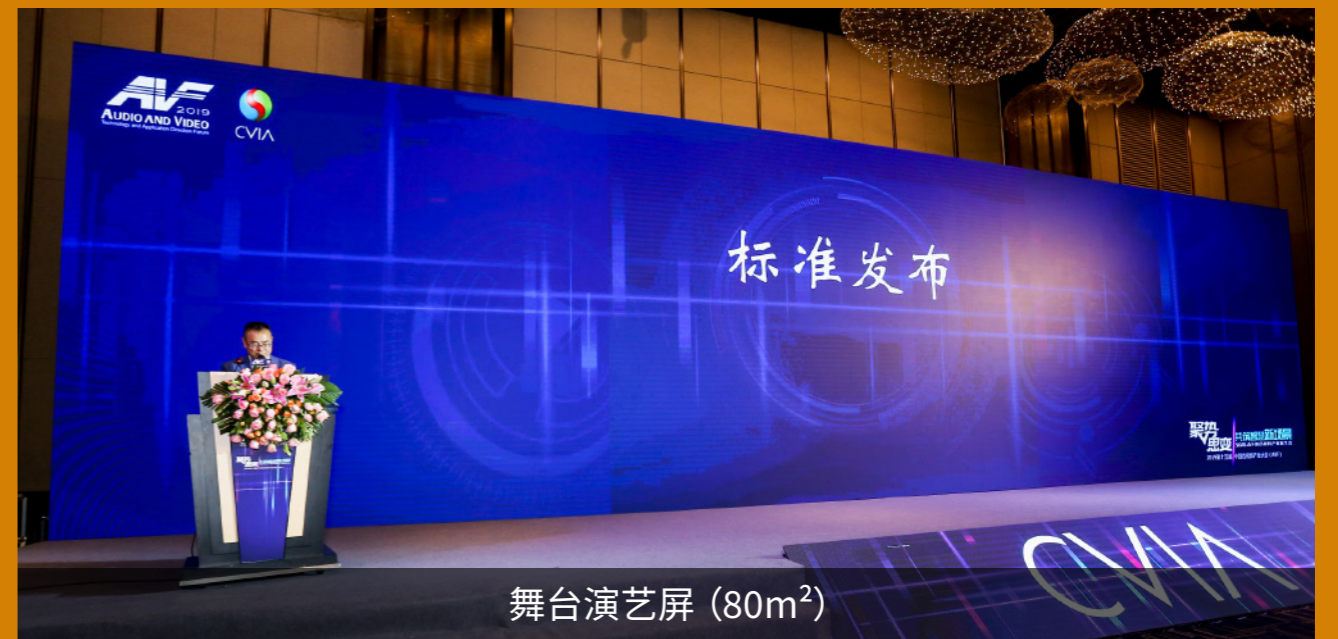

舞台演艺屏 (80m²)

服务内容

SERVICE CONTENT



作为优秀的LED显示屏供应商,我们始终致力于为客户提供高品质、定制化的LED解决方案,并拥有稳定的生产能力和优质的售后服务。

我们提供24小时在线咨询与技术支持,能够快速响应客户疑问与需求。同时,我们也提供贴心的客户服务,包括及时交货、快速售后和质量保证,为客户提供优质便捷的服务体验。

服务 SERVICE

公司提供24小时服务,收到用户反馈后,我们将第一时间全力协助排查故障。如涉及工程安装方案,公司将安排技术人员前往现场进行安装指导。

跟进 FOLLOW UP

我们公司定期对客户进行回访,了解其在使用过程中遇到的问题,并通过分析排查、定位根源、及时排障,消除潜在隐患。最后,对操作人员提出的问题解答与指导。

培训 TRAIN

我公司现场调试人员有责任也有义务对用户及系统操作人员进行无条件培训,确保其真正掌握设备的使用方法与简单维护技巧。